

MANUAL DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO



PRADO

PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Prado Alumínio.



Ao longo de sua história, a Prado Alumínio construiu uma reputação de confiabilidade e qualidade em seus produtos, consolidando parcerias com os clientes, colaboradores e fornecedores.

Visando transmitir informações de preservação instrutivas para armazenamento e manuseio das esquadrias de alumínio, o presente manual está adequado às necessidades das normas ABNT NBR 10821, ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 15575.

Armazenamento das esquadrias de alumínio:

É indicado que seja realizado o armazenamento da seguinte forma:

- Armazenar os produtos (esquadrias ou contramarcos) em um local nivelado sobre estrados, pallets ou ripas de madeira, evitando o contato direto com o solo.
- Armazenar os produtos em local seco, protegidos de chuva, sol e contato com produtos químicos corrosivos (exemplo: Ácido Muriático, Sulfúrico, Soda Cáustica e etc.). Caso o material fique exposto ao tempo, o que não é recomendado por este manual, deve-se utilizar lona na parte superior e inferior do produto.
- Armazenar os produtos, tomando o cuidado de preservar o sistema de embalagem que os acompanha.
- Armazenar os produtos posicionados na vertical, com ângulo aproximado de 15° em relação à base de apoio. Para janelas, venezianas e maxim-ar, podem-se posicionar os produtos em duas colunas, com no máximo 30 peças embaixo e 25 peças em cima.





Esquema representativo de armazenamento das esquadrias:



Imagem 1 – Armazenamento de portas de giro.



Imagem 2 – Armazenamento de portas de correr.



Imagem 3 – Armazenamento de maxim-ar.

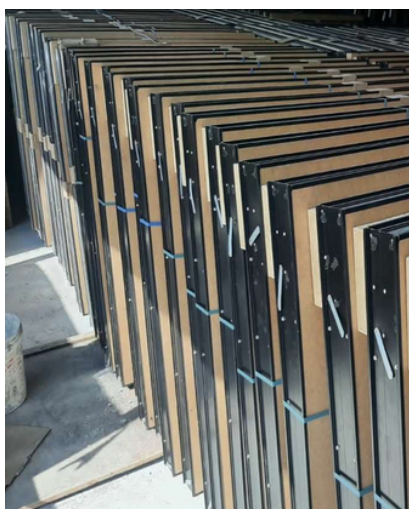


Imagem 4 – Armazenamento de janelas e venezianas (uma coluna).



Imagem 5 – Armazenamento de janelas e venezianas (duas colunas).

Observação para o armazenamento do caixilho maxim-ar

Os fechos devem ser posicionados em lados opostos e de forma alternada (com orientação conforme imagem), a fim de evitar pressão indevida, prevenindo danos e possíveis quebras dos vidros.





Respeite as orientações descritas na etiqueta:



- Mantenha o lado correto para cima;
- Cuidado vidros: a peça não deve sofrer impacto;
- Lembre-se que é um produto frágil.

Manuseio de esquadrias de alumínio.

- O manuseio deverá ser feito manualmente ou com empilhadeira;
- Nunca usar guindaste ou amarrar o produto para movimentar entre os andares.
- É indicado que as esquadrias sejam movimentadas sempre pelas folhas, ou em duas pessoas, conforme imagens abaixo.



Movimentações e armazenamentos ruins provocam:

- Desalinhamento das esquadrias;
- Danos aos trilhos;
- Quebra de vidros;
- Deslocamento da embalagem.

Siga as orientações do manual e garanta a integridade do produto.

